

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МИОНИЦА
Комисија за јавне набавке
Број: 404-48/2017-1
Датум: 21.09.2017.године
М и о н и ц а

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија врши:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за ЈН бр.404-48/2017 – Реконструкција и доградња сале Културног центра

У СЛЕДЕЋЕМ:

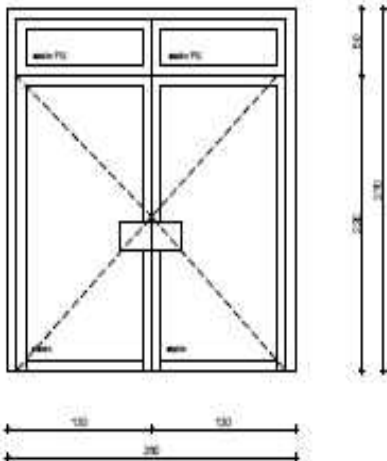
1. У поглављу V (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. Закона и упуство како се доказује испуњеност услова) на страни 14 конкурсне документације у оквиру кадровског капацитета односно да има лица запослена на одређено или неодређено време или радно ангажована по неком другом основу допуштеним Законом о раду, са следећим стручним квалификацијама и то:
 - Најмање једног дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 410 или 411 или дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 или 401 који ће бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

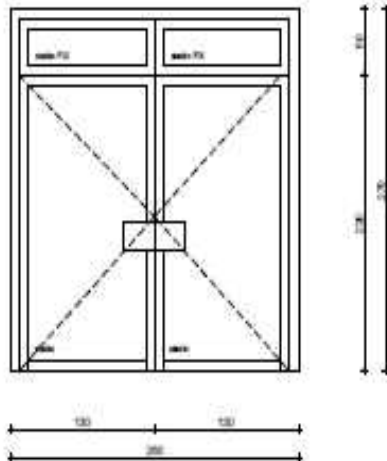
Измењена страна конкурсне документације налази се у прилогу.

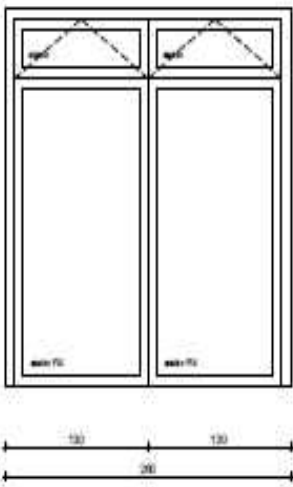
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

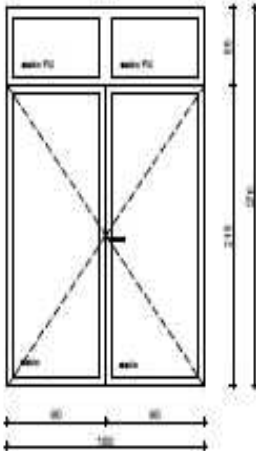
Потребно је да уважите извршену измену Конкурсне документације.


Комисија за јавне набавке

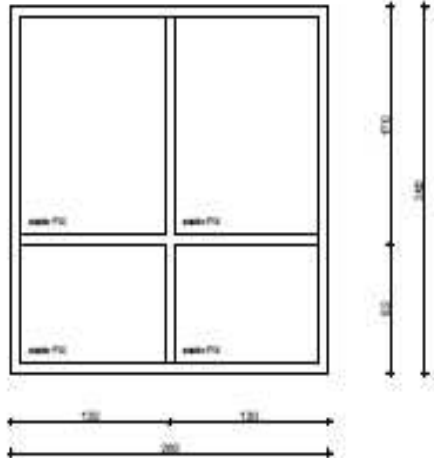
ELOK.BRAVARIJA		SPOLJAŠNJA VRATA	
OZNAKA	A		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	260/270	
	VELICINA KRILA	258/268	
KOM	PRIZEMLJE	3	3
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRAĐUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") KALJENIM STAKLOM 6+12+6mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU IZLASKA IZ OBJEKTA. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

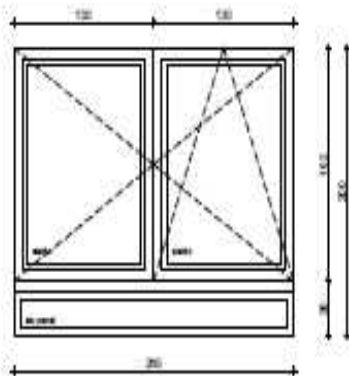
ELOK.BRAVARIJA		SPOLJAŠNJA VRATA	
OZNAKA	C		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	260/270	
	VELICINA KRILA	258/268	
KOM	PRIZEMLJE	1	1
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRAĐUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") KALJENIM STAKLOM 6+12+6mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU IZLASKA/ULAZA U OBJEKT (KLATNO). NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

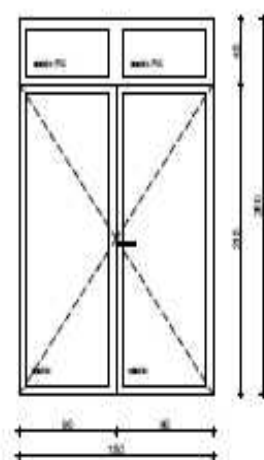
ELOK.BRAVARIJA		SPOLJAŠNJA VRATA	
OZNAKA	D		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	260/270	
	VELICINA KRILA	258/268	
KOM	PRIZEMLJE	4	4
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. ZASTAKLJIVANJE SE IZVODI DVOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") STAKLOM 4+12+4mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: GLAVNA KRILA SU FIKSNA. NADSVETLA SE OTVARAJU OKO DONJE HORIZONTALNE OSE. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA SA SAJLOM U SIVOJ BOJI ZA OTVARANJE GORNJIH NADSVETLA NA VISINI OD 100cm OD PODA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

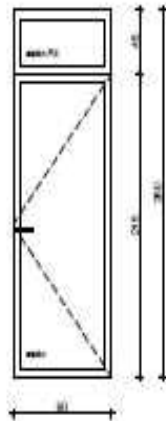
ELOK.BRAVARIJA		SPOLJAŠNJA VRATA	
OZNAKA	E		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	180/270	
	VELICINA KRILA	178/268	
KOM	PRIZEMLJE	2	2
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRABUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") KALJENIM STAKLOM 6+12+6mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU IZLASKA IZ OBJEKTA. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		


ELOK.BRAVARIJA		SPOLJAŠNJI PROZOR	
OZNAKA	J		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	90/90	
	VELICINA KRILA	88/88	
KOM	PRIZEMLJE	19	19
	2.SPRAT (GALERIJA)		
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA PROZORA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. PROZOR URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. ZASTAKLJIVANJE PROZORA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") STAKLOM 4+12+4mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: PROZOR OKO KRAJNJE VERTIKALNE I HORIZONTALNE OSE. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI, ŠARKE U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

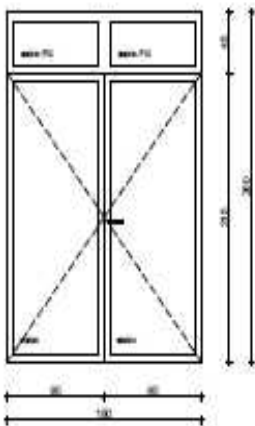
ELOK.BRAVARIIJA		SPOLJAŠNJI PROZOR	
OZNAKA	K		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	260/262	
	VELICINA KRILA	258/260	
KOM	PRIZEMLJE		3
	1. SPRAT	3	
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA PROZORA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. PROZOR URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. ZASTAKLJIVANJE PROZORA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") STAKLOM 4+12+4mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: PROZOR JE FIKSAN. OKOV: U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		


OZNAKA	L		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	260/200	
	VELICINA KRILA	258/198	
KOM	PRIZEMLJE		10
	1.SPRAT	10	
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA PROZORA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. PROZOR URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. ZASTAKLJIVANJE PROZORA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISSIONIM ("LOW E") STAKLOM 4+12+4mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. DONJI FIKSNI DEO SE RADI SA ISPUNOM OD ALU PANELA. OTVARANJE: PROZOR OKO KRAJNJE VERTIKALNE I HORIZONTALNE OSE. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI, ŠARKE, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

OZNAKA	M		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	180/260	
	VELICINA KRILA	178/258	
KOM	PRIZEMLJE		2
	SPRAT	2	
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRAĐUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISSIONIM ("LOW E") KALJENIM STAKLOM 6+12+6mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU IZLASKA IZ OBJEKTA. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			

OZNAKA		N	
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	90/260	
	VELICINA KRILA	88/258	
KOM	PRIZEMLJE		2
	SPRAT	2	
OPIS		MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRAĐUJU BEZ PRAGA, A NA DNJU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISSIONIM ("LOW E") KALJENIM STAKLOM 6+12+6mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU ULASKA U OBJEKT. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.	
		SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA	

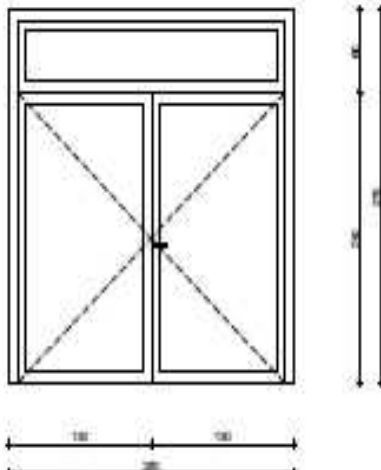
OZNAKA		V'	
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	90/260	
	VELICINA KRILA	88/258	
KOM	PRIZEMLJE	4	4
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL : KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISSIONIM ("LOW E") KALJENIM STAKLOM 6+12+6mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: VRATA SU FIKSNA. OKOV: U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

ELOK.BRAVARIJA		SPOLJAŠNJA VRATA	
OZNAKA	Q		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	180/260	
	VELICINA KRILA	178/258	
KOM	PRIZEMLJE		8
	SPRAT	8	
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") KALJENIM STAKLOM 6+12+6mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU IZLASKA IZ OBJEKTA. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

ELOK.BRAVARIJA		SPOLJAŠNJI PROZOR	
OZNAKA	S		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	260/135	
	VELICINA KRILA	258/133	
KOM	PRIZEMLJE		13
	1.SPRAT	13	
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA PROZORA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA SA TERMO PREKIDOM. PROZOR URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. ZASTAKLJIVANJE PROZORA IZVODI SE DVOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") STAKLOM 4+12+4mm, PUNJENIM ARGONOM SA METALNIM NANOSOM. Uw=1.5W/m2k. OTVARANJE: PROZOR OKO DONJE HORIZONTALNE OSE. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA SA SAJLOM U SIVOJ BOJI ZA OTVARANJE GORNJIH NADSVETLA NA VISINI OD 100cm OD PODA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

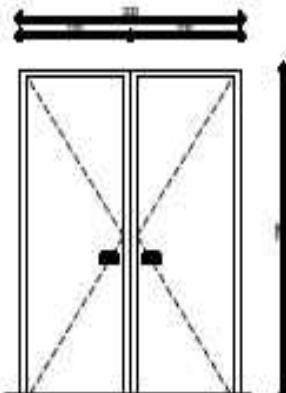
ELOK.BRAVARIJA

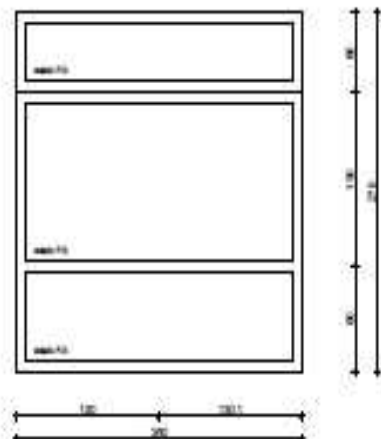
UNUTRAŠNJA PP VRATA

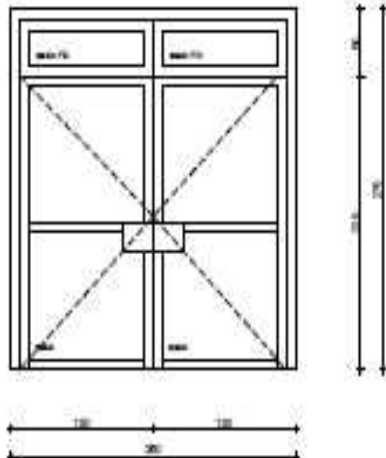
OZNAKA			
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	260/270	
	VELICINA KRILA	258/268	
KOM	PRIZEMLJE	1	1
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: DVOKRILNA PROTIVPOŽARNA VRATA SLIČNO TIPU "NINZ UNIVER" OD POCINKOVANOG ČELIČNOG, LIMA VATROODPORNOSTI 120 MINUTA (EI 120) SA ISPUNOM OD NEGORIVOG MATERIJALA. ŠTOK VRATA JE OD POCINKOVANIH ČELIČNIH PROFILA TIPA Z. PO OBIMU ŠTOKA SE POSTAVLJA GLIMA ZA DHTOVANJE I EKSPANDIRAJUĆA TRAKA. KRILU VRATA I ŠTOK SU PLASTIFICIRANA STRUKTURNIM PRAHOM SA IZGLEDOM „POMORANDŽINE KORIE“ U BELOJ BOJI. VRATA SU BEZ PRAGA. VRATA SADRŽE PRATEĆU PLOČICU SA DOKAZOM O ATESTU ISTIH. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE OKOV: PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA, PROTIVPOŽARNA BRAVA SA CILINDROM, PLASTIFICIRANA ČELIČNA KVAKA, TRODELNE ŠTELUJUĆE ČELIČNE ŠARKE SA KUGLIČNIM LEŽAJEM, MAGNETIMA I OPRUGOM ZA AUTOMATSKO SAMOZATVARANJE VRATA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

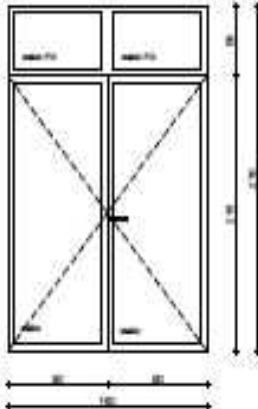
ELOK.BRAVARIJA

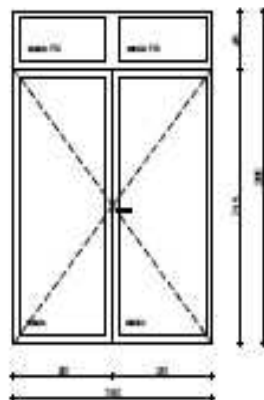
UNUTRAŠNJA VRATA

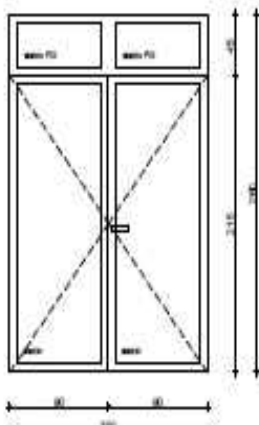
OZNAKA	II		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	200/235	
	VELICINA KRILA	198/233	
KOM	PRIZEMLJE		1
	SPRAT	1	
OPIS	MATERIJAL: DVOKRILNA ČELIČNA VRATA OD POCINKOVANOG ČELIČNOG LIMA SA ISPUNOM OD WTERVOLA. ŠTOK VRATA JE OD POCINKOVANIH ČELIČNIH PROFILA TIPA Z. KRILU VRATA SE IZRAĐUJE OD KUTIJASTIH ČELIČNIH PROFILA OBOSTRANO OPŠIVENIH POCINKOVANIM ČELIČNIM LIMOM D=2MM. KRILU VRATA I ŠTOK SU PLASTIFICIRANI U BELOJ BOJI.		
	OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE OKOV: BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, KVAKA I TRODELNE BRAVARSKJE ŠARKE SA KUGLIČNIM LEŽAJEM		
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			

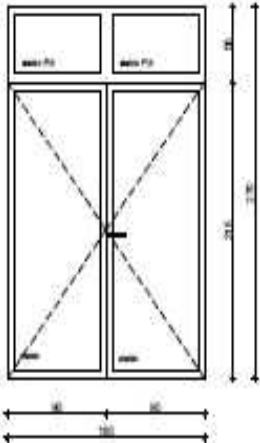
ELOK.BRAVARLIJA		UNUTRAŠNJA PP PREGRAĐA	
OZNAKA			
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	260/270	
	VELICINA KRILA	258/268	
KOM	PRIZEMLJE	2	2
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: PROTIVPOŽARNA PREGRAĐA VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA (EI 30) SA ISPUNOM OD KALIJENOG STAKLA. ŠTOK PREGRADE JE OD ALUMINIUMSKIH PROTIVPOŽARNIH PROFILA. PO OBIMU ŠTOKA SE POSTAVLJA GUMA ZA DIHTOVANJE I EKSPANDIRAJUĆA TRAKA. KRILU VRATA I ŠTOK SU PLASTIFICIRANA U BIVUJ BOJI. PREGRAĐA SADRŽI PRATEĆU PLOČICU SA DOKAZOM O ATESTU ISTIH. ZASTAKLJIVANJE PREGRADE IZVODI SE JEDNOSTRUKIM KALIJENIM STAKLOM d=8mm. NADSVETLO ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=8mm. OTVARANJE: PREGRAĐA JE FIKSNA OKOV: PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA .		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

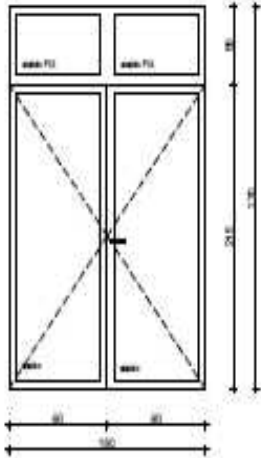
ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA PP VRATA	
OZNAKA			
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	260/270	
	VELICINA KRILA	258/268	
KOM	PRIZEMLJE	2	2
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: PROTIVPOŽARNA VRATA VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA (EI 30) SA ISPUNOM OD KALJENOG STAKLA. ŠTOK VRATA JE OD ALUMINIUMSKIH PROTIVPOŽARNIH PROFILA. PO OBIMU ŠTOKA SE POSTAVLJA GUMA ZA DIHTOVANJE I EKSPANDIRAJUĆA TRAKA. KRILU VRATA I ŠTOK SU PLASTIFICIRANA U BIVUJ BOJI. VRATA SE UGRAĐUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. VRATA SADRŽE PRATEĆU PLOČICU SA DOKAZOM O ATESTU ISTIH. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE JEDNOSTRUKIM KALJENIM STAKLOM d=8mm. NADSVETLO ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=8mm. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U PRAVCU IZLASKA IZ OBJEKTA. VRATA SU STALNO OTVORENA, ZATVARAJU SE PO PRILJEMU SIGNALA IZ PP CENTRALE. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA , PROTIVPOŽARNA BRAVA SA CILINDROM, PLASTIFICIRANA ČELIČNA KVAKA, TRODELNE ŠTELJUĆE ČELIČNE ŠARKE SA KUGLIČNIM LEŽAJEM, MAGNETIMA I OPRUGOM ZA AUTOMATSKO SAMOZATVARANJE VRATA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

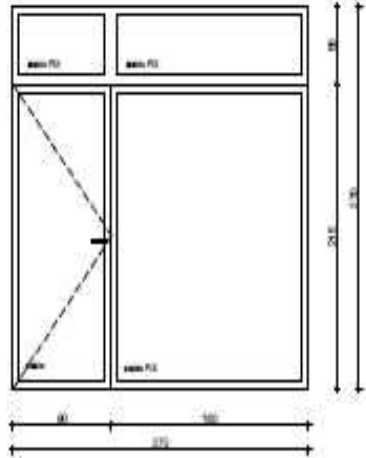
ELOK.BRAVARIIJA		UNUTRAŠNJA PP VRATA	
OZNAKA			
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	180/270	
	VELICINA KRILA	178/268	
KOM	PRIZEMLJE	2	2
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: PROTIVPOŽARNA VRATA VATROOTPORNOŠTI 30 MINUTA (EI 30) SA ISPUNOM OD KALJENOG STAKLA. ŠTOK VRATA JE OD ALUMINIJSKIH PROTIVPOŽARNIH PROFILA. PO OBIMU ŠTOKA SE POSTAVLJA GUMA ZA DHTOVANJE I EKSPANDIRAJUĆA TRAKA. KRILU VRATA I ŠTOK SU PLASTIFICIRANA U SIVOJ BOJI. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. VRATA SADRŽE PRATEĆU PLOČICU SA DOKAZOM O ATESTU ISTIH. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE JEDNOSTRUKIM KALJENIM STAKLOM d=8mm. NADSVETLO ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=8mm. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U PRAVCU IZLASKA IZ OBJEKTA. VRATA SU STALNO OTVORENA; ZATVARAJU SE PO PRIJEMU SIGNALA IZ PP CENTRALE. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA , PROTIVPOŽARNA BRAVA SA CILINDROM, PLASTIFICIRANA ČELIČNA KVAKA, TRODELNE ŠTELUJUĆE ČELIČNE ŠARKE SA KUGLIČNIM LEŽAJEM, MAGNETIMA I OPRUGOM ZA AUTOMATSKO SAMOZATVARANJE VRATA.		
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			

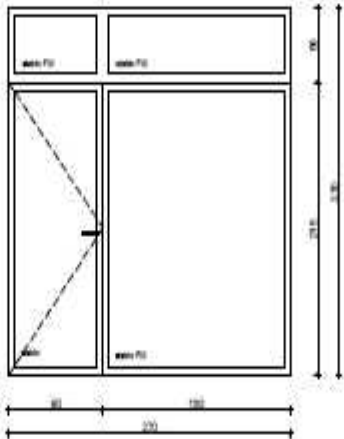
ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA PP VRATA	
OZNAKA	VI		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	180/260	
	VELUCINA KRILA	178/258	
KOM	PRIZEMLJE		4
	SPRAT	4	
OPIS	MATERIJAL: PROTIVPOŽARNA VRATA VATROOTPORNOŠTI 30 MINUTA (EI 30) SA ISPUNOM OD KALJENOG STAKLA. ŠTOK VRATA JE OD ALUMINIJSKIH PROTIVPOŽARNIH PROFILA. PO OBIMU ŠTOKA SE POSTAVLJA GUMA ZA DHTOVANJE I EKSPANDIRAJUĆA TRAKA. KRILU VRATA I ŠTOK SU PLASTIFICIRANA U SIVOJ BOJI. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. VRATA SADRŽE PRATEĆU PLOČICU SA DOKAZOM O ATESTU ISTIH. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE JEDNOSTRUKIM KALJENIM STAKLOM d=8mm. NADSVETLO ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=8mm. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U PRAVCU IZLASKA IZ OBJEKTA. VRATA SU STALNO OTVORENA; ZATVARAJU SE PO PRIJEMU SIGNALA IZ PP CENTRALE. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA , PROTIVPOŽARNA BRAVA SA CILINDROM, PLASTIFICIRANA ČELIČNA KVAKA, TRODELNE ŠTELUJUĆE ČELIČNE ŠARKE SA KUGLIČNIM LEŽAJEM, MAGNETIMA I OPRUGOM ZA AUTOMATSKO SAMOZATVARANJE VRATA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

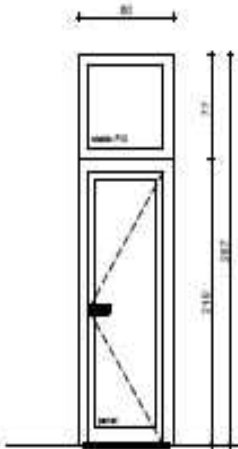
ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	b		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	180/260	
	VELICINA KRILA	178/258	
KOM	PRIZEMLJE		4
	SPRAT	4	
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE JEDNOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") KALJENIM STAKLOM 6mm. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU IZLASKA IZ OBJEKTA. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOBAČA.		
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			

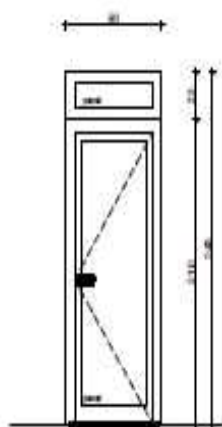
ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	C		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	180/270	
	VELICINA KRILA	178/268	
KOM	PRIZEMLJE	2	2
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE JEDNOSTRUKIM KALJENIM STAKLOM d=6mm. NADSVETLO ZASTAKLIJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU IZLASKA/ULASKA U OBJEKTAT (KLATNO). NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			

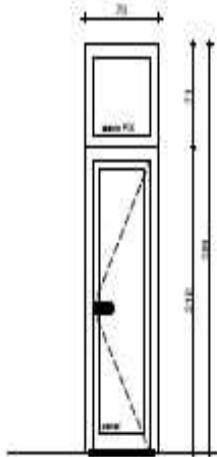
ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	d		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	180/270	
	VELICINA KRILA	178/268	
KOM	PRIZEMLJE	1	1
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE PAMPLEKS STAKLOM 3.3.1. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU ULASKA U PROSTORIJU. NADSVETLA SU FIKSNA. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			

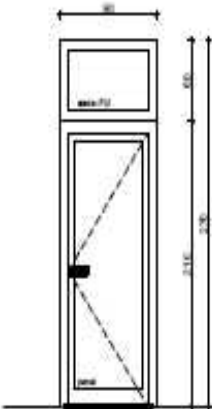
ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA PREGRADA	
OZNAKA	f		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	270/270	
	VELICINA KRILA	268/268	
KOM	PRIZEMLJE	2	2
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA. VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE PAMPLEKS STAKLOM 3.3.1. NADSVETLO ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU ULASKA U PROSTORIJU. NADSVETLA I VELIKO KRILO SU FIKSNI. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			

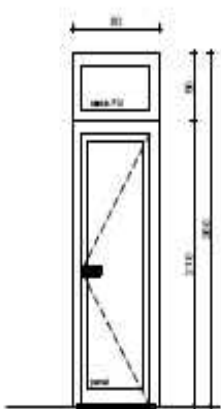
ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA PREGRADA	
OZNAKA	g		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	270/270	
	VELICINA KRILA	268/268	
KOM	PRIZEMLJE	1	1
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL : KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA VRATA IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA. VRATA URADITI SA PROFISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE VRATA IZVODI SE PAMPLEKS STAKLOM 3.3.1. NADSVETLO ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU ULASKA U PROSTORIJU. NADSVETLA I VELIKO KRILLO SU FIKSNI. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, HIDRAULIČNI ZATVARAČ I ŠARKE,BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			

ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	1		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	80/287	
	VELICINA KRILA	78/285	
KOM	PRIZEMLJE	2	2
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: VRATA SE IZRAĐUJU OD PLASTIFICIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA, SA ISPUNOM OD DEKORATIVNE IVERICE DEBLJINE D=1.8CM, PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA. NADSVETLO JE FIKSNO, ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE. OKOV: PLASTIFICIRANA KVAKA, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

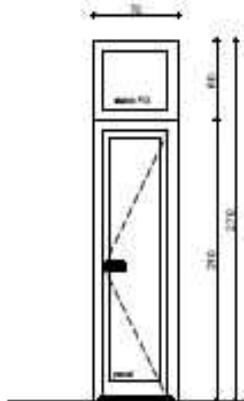
OZNAKA		k	
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	90/243	
	VELICINA KRILA	88/241	
KOM	PRIZEMLJE	4	4
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: VRATA SE IZRAĐUJU OD PLASTIFICIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA, SA ISPUNOM OD DEKORATIVNE IVERICE DEBLJINE D=1.8CM, PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE UGRAĐUJU BEZ PRAGA. NADSVETLO JE FIKSNO. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE. OKOV: PLASTIFICIRANA KVAKA, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

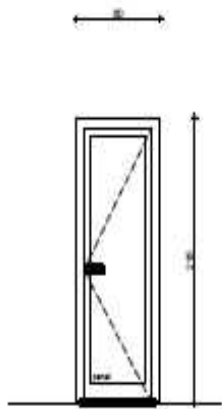
OZNAKA	I		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	70/281	
	VELICINA KRILA	68/279	
KOM	PRIZEMLJE	4	4
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: VRATA SE IZRAĐUJU OD PLASTIFICIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA, SA ISPUNOM OD DEKORATIVNE IVERICE DEBLJINE D=1.8CM, PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE UGRAĐUJU BEZ PRAGA. NADSVETLO JE FIKSNO, ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE. OKOV: PLASTIFICIRANA KVAKA, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

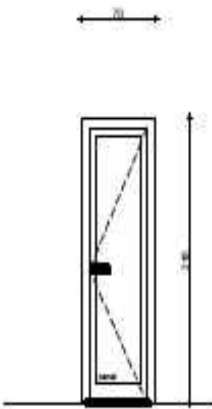
ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	III		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	90/270	
	VELICINA KRILA	88/268	
KOM	PRIZEMLJE	16	16
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: VRATA SE IZRABUJU OD PLASTIFICIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA, SA ISPUNOM OD DEKORATIVNE IVERICE DEBLJINE D=1.8CM, PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE UGRABUJU BEZ PRAGA. NADSVETLO JE FIKSNO, ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE. OKOV: PLASTIFICIRANA KVAKA, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	II		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	80/260	
	VELIČINA KRILA	78/258	
KOM	PRIZEMLJE	4	4
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: VRATA SE IZRABUJU OD PLASTIFICIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA, SA ISPUNOM OD DEKORATIVNE IVERICE DEBLJINE D=1.8CM, PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE UGRABUJU BEZ PRAGA. NADSVETLO JE FIKSNO, ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE. OKOV:PLASTIFICIRANA KVAKA, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	n		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	70/260	
	VELICINA KRILA	68/258	
KOM	PRIZEMLJE		4
	SPRAT	4	
OPIS	MATERIJAL: VRATA SE IZRAĐUJU OD PLASTIFICIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA, SA ISPUNOM OD DEKORATIVNE IVERICE DEBLJINE D=1.8CM, PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE UGRAĐUJU BEZ PRAGA. NADSVETLO JE FIKSNO, ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE. OKOV:PLASTIFICIRANA KVAKA, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	O		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	70/270	
	VELICINA KRILA	68/268	
KOM	PRIZEMLJE	4	4
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: VRATA SE IZRAĐUJU OD PLASTIFICIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA, SA ISPUNOM OD DEKORATIVNE IVERICE DEBLJINE D=1.8CM, PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE UGRAĐUJU BEZ PRAGA. NADSVETLO JE FIKSNO, ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE. OKOV: PLASTIFICIRANA KVAKA, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

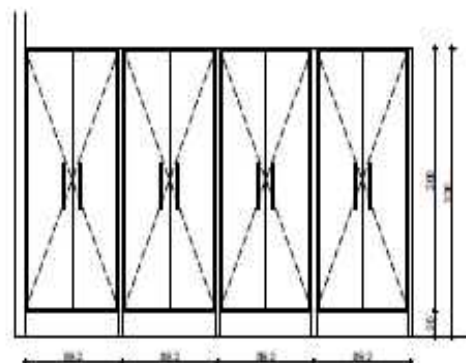
ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	p		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	80/215	
	VELJICINA KRILA	78/213	
KOM	PRIZEMLJE	4	4
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: VRATA SE IZRABUJU OD PLASTIFICIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA, SA ISPUNOM OD DEKORATIVNE IVERICE DEBLJINE D=1.8CM, PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE. OKOV: PLASTIFICIRANA KVAKA, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA VRATA	
OZNAKA	g		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	70/215	
	VELICINA KRILA	68/213	
KOM	PRIZEMLJE	11	11
	SPRAT		
OPIS	MATERIJAL: VRATA SE IZRABUJU OD PLASTIFICIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA, SA ISPUNOM OD DEKORATIVNE IVERICE DEBLJINE D=1.8CM, PO IZBORU PROJEKTANTA. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA. OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE. OKOV:PLASTIFICIRANA KVAKA, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA		

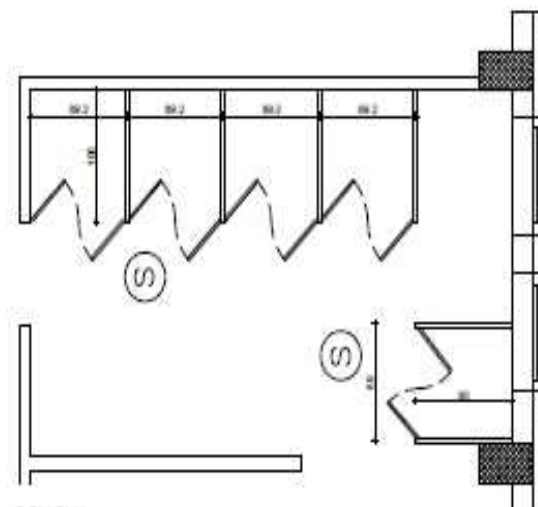
OZNAKA

S

SKICA



IZGLED



OSNOVA

DIM

ZIDARSKA MERA

70/215

VELICINA KRILA

68/213

KOM

PRIZEMLJE

20

SPRAT

20

OPIS

MATERIJAL: PETODELNA PREGRADA U TUŠ KABINAMA OD ALU PROFILA, SA ISPUNOM OD ALUMINIUMSKIH PANELA, SA TIPSIM GUMAMA I SVIM POTREBNIM STANDARDNIM MATERIJALOM.

OTVARANJE: OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE

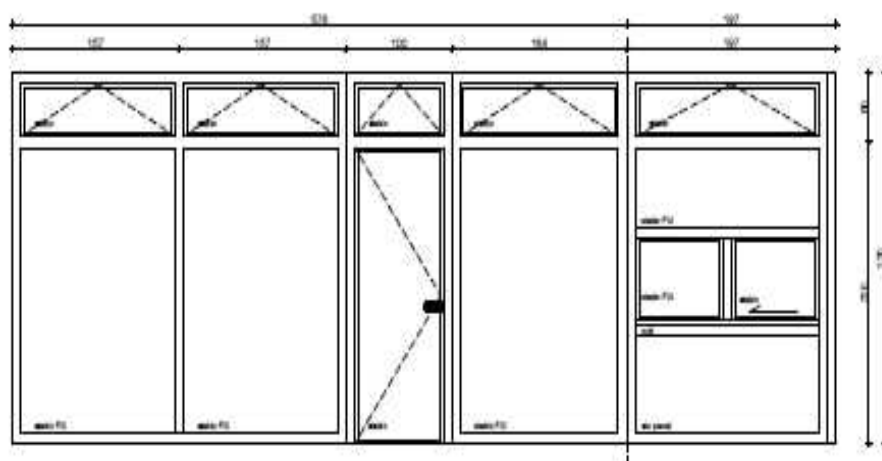
OKOV: FIKSNA KVAKA, ŠARKE, ROZETNE, U SVEMU PREMA UPUTSTVU PROIZVOĐAČA

SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA

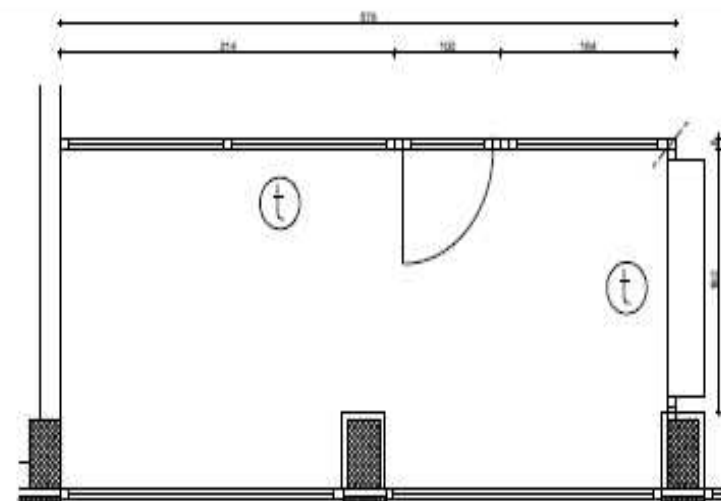
OZNAKA

U

SKICA

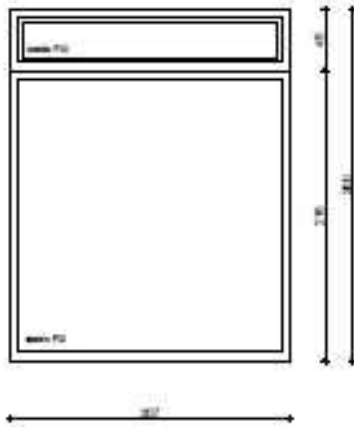


IZGLED



OSNOVA

DIM	ZIDARSKA MERA	578+197/270		
	VELICINA KRILA	576+195/268		
KOM	PRIZEMLJE	1	1	
	SPRAT			
OPIS	MATERIJAL: KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA FIKSNE PREGRADE SA VRATIMA IZVEDENA JE OD ELOKSIKIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA. FIKSNU PREGRADU I VRATA URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. VRATA SE UGRADJUJU BEZ PRAGA, A NA DNU KRILA SE POSTAVLJAJU ČETKICE. ZASTAKLJIVANJE FIKSNE PREGRADE SA VRATIMA IZVODI SE PAMPLEKS STAKLOM 3.3.1. NADSVETLO ZASTAKLJENO JEDNOSTRUKIM STAKLOM DEBLJINE d=6mm. OTVARANJE: VRATA OKO KRAJNJE VERTIKALNE OSE U SMERU ULASKA U PROSTORIJU. NADSVETLA SE OTVARAJU OKO DONJE HORIZONTALNE OSE. PROZOR NA PULTU JE KLIZAN. OKOV: RUKOHVAT OD PLASTIFICIRANOG ALUMINIJUMA U SIVOJ BOJI SA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE STRANE, ŠARKE, BRAVA SA CILINDROM I TRI KLJUČA, U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.			
	SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			

ELOK.BRAVARIJA		UNUTRAŠNJA PREGRAĐA	
OZNAKA	11		
SKICA			
DIM	ZIDARSKA MERA	207/260	
	VELICINA KRILA	205/258	
KOM	PRIZEMLJE		2
	SPRAT	2	
OPIS	MATERIJAL : KONSTRUKCIJA RAMA I KRILA UNUTRAŠNJE PREGRAĐE IZVEDENA JE OD ELOKSIRANIH ALUMINIJUMSKIH PROFILA BEZ TERMO PREKIDA. PREGRAĐU URADITI SA PROPISANIM DIHTUNZIMA ZA RAM I STAKLO. ZASTAKLJIVANJE PREGRAĐE IZVODI SE JEDNOSTRUKIM NISKOEMISIONIM ("LOW E") KALJENIM STAKLOM 6mm. OTVARANJE: PREGRAĐA JE FIKSNA. OKOV: U SVEMU PREMA UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA.		
SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA			